


PODŁOGI RUSZTOWE DO PRZECHOWALNI KARTOFLI I CEBULI

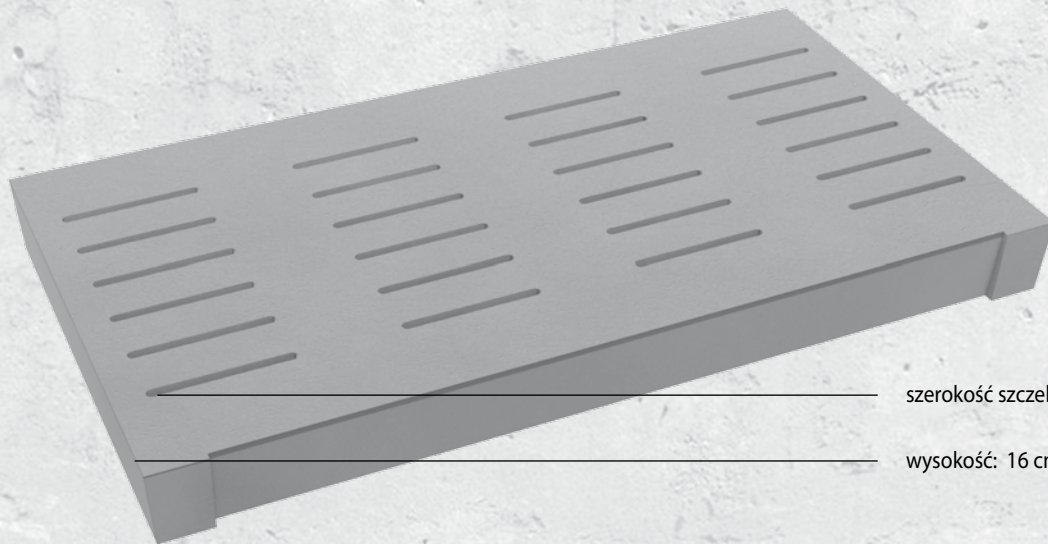

szerokość szczeliny: 2,0 cm lub 2,4 cm

wysokość: 16 cm / 18 cm

- ▶ wysoka nośność i doskonała stabilność
- ▶ zmienny udział szczelin
- ▶ doskonała wentylacja
- ▶ beton klasy produkcyjnej C 40/50
- ▶ wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 12737
- ▶ przejezdne do 10 ton nacisku na oś

PODŁOGI RUSZTOWE DO PRZECHOWALNI KARTOFLI I CEBULI

Podłogi rusztowe do przechowalni zapewniają równomierną wentylację ziemniaków i cebuli podczas ich składowania.

Elementy te mają udział szczelin ok. 4,8% i odpowiadają tym samym zaleceniom producentów urządzeń do wentylacji. Inne rozmiary na zamówienie.

WYMIARY:

Podłogi rusztowe do przechowalni kartofli i cebuli

Długość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg/m ²	Szerokość szczeliny cm
100-400	110	16	324	2,4
100-400	110	18	400	2,0

Stopniowanie długości co 10 cm


Podłogi rusztowe do przechowalni w całości na rusztach



Przekrój wzdłużny



Przekrój poprzeczny

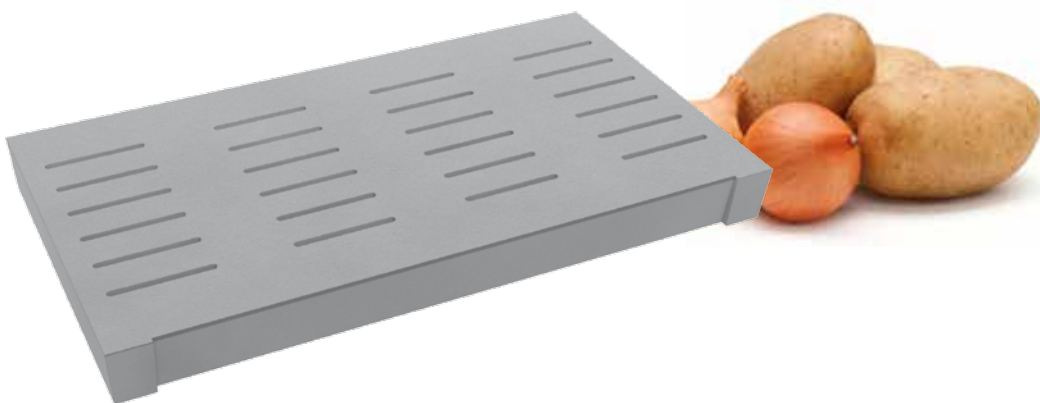

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737



Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
D-49434 Neuenkirchen-Vörden
Phone +49 5493 - 99219-0
Fax +49 5493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

www.thye-lokenberg.pl