
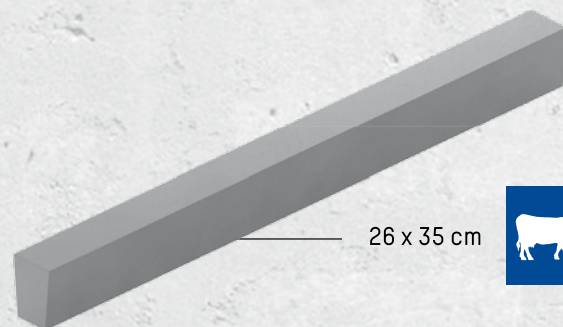
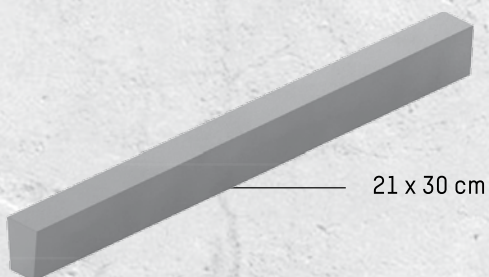







PODCIĄGI

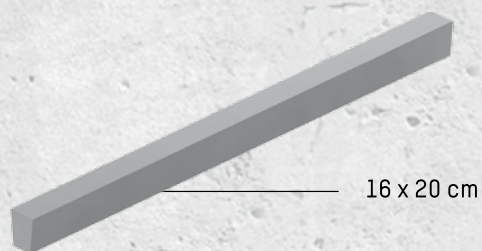

- ▶ możliwość wykorzystania we wszystkich typach budynków inwentarskich
- ▶ korzystne rozwiązanie cenowe dzięki gotowym elementom
- ▶ beton klasy produkcyjnej C 40/50
- ▶ długości i kształty specjalne na zamówienie

PODCIĄGI

Wykorzystanie podciągów pozwala na uzyskanie równej powierzchni i gwarantuje tym samym bezpieczeństwo ułożonych podłóg rusztowych.



WYMIARY:

Do podłóg rusztowych w chlewniach - z zakończeniami i bez zakończeń.

Długość m	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg/mb	Podpora cm
60-270	12	16	34	12

Stopniowanie długości co 10 cm. Możliwe są różne zakończenia.

Do podłóg rusztowych w chlewniach.

Długość m	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg/mb	Podpora cm
60-400	16	20	75	15

Stopniowanie długości co 10 cm.

Do podłóg rusztowych w oborach.

Długość m	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg/mb	Podpora cm
60-300	20	25	118	15

Stopniowanie długości co 10 cm. Możliwe są różne zakończenia.

Do podłóg rusztowych w oborach. Nacisk na oś 4t i 15 t.

Długość m	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg/mb	Podpora cm
4 t: 60-350	21	30	136	15
15 t: 60-260	21	30	136	15

Stopniowanie długości co 10 cm.

Do podłóg rusztowych w oborach. Nacisk na oś 15 t.

Długość m	Szerokość cm	Wysokość cm	Waga kg/mb	Podpora cm
60-380	26	35	214	15

Stopniowanie długości co 10 cm.

Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie produktów przedstawione
informacje techniczne mogą ulec zmianie.

Wyprodukowano zgodnie z normą PN-EN 12737



Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
ul. Osiedlowa 27
PL 68-114 Tomaszowo
Tel. +48 68 3606-199
Fax +48 68 3606-398
thye@thye-lokenberg.pl

Thye-Lokenberg Betonwerke GmbH
Erlenweg 4
D-49434 Neuenkirchen-Vörden
Phone +49 5493 - 99219-0
Fax +49 5493 - 99219-20
info@thye-lokenberg.de

www.thye-lokenberg.pl